

Wasi
laundry



Softmount Washer-Extractors

- Το πλυντήριο διαθέτει κάδο, επάνω, μπροστινό και πλαϊνά πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα, προσδίδοντας κομψή εμφάνιση και προσφέροντας υψηλή ποιότητα.
- Στιβαρή κατασκευή αποτελούμενη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Είναι κατασκευασμένο με βαρέως τύπου ρουλεμάν διπλής στεγανοποίησης, απομονώνοντάς τα από νερό και χημικά.
- Πολλαπλός τρόπος θέρμανσης.
- Έξυπνος έλεγχος μέσω οθόνης αφής με πολλές δυνατότητες (PLC Controller).
- Μεγάλη πόρτα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.
- Κλειδαριά πόρτας με τριπλό σύστημα ασφαλείας.
- Σαπυνοθήκη τεσσάρων διαμερισμάτων με δυνατότητα σύνδεσης AutoSoap.
- Προηγμένη μονάδα Inverter και κινητήρας βαρέως τύπου.
- Διατίθεται σε εκδόσεις OPL και Coin.
- Με UVC+ Sterilizer (Προαιρετικό)
- Δεν απαιτείται πάκτωση.




Specifications

Softmount Washer-Extractors



Model	WS 15	WS 20	WS 25
Drum			
Loading capacity (kg)	15	20	25
Volume (l)	140	190	250
Speed			
Washing (rpm)	30	30	30
Medium (rpm)	420	420	420
High (rpm)	900	850	850
G-Force	200	200	200
Door			
Height center to floor (mm)	707	786	796
Diameter (mm)	400	400	400
Power			
Motor (hp/kW)	2.5 / 1.85	4.0 / 3.0	5.0 / 3.7
Heating (kW)			
Electric Heating Only	12	16	20
Connections			
Water inlet (inch)	3/4	3/4	3/4
Drain diameter (inch/mm)	3 / 75	3 / 75	3 / 75
Floor to center of drain (mm)	98	98	98
Voltage	380-415/50-60/3	380-415/50-60/3	380-415/50-60/3
Dimensions			
Width (mm)	840	939	939
Depth (mm)	900	1105	1102
Height (mm)	1307	1437	1437
Net weight (kg)	260	360	410
Option			
Version	Coin / OPL	Coin / OPL	Coin / OPL
Heating	Boiler Fed or Electric	Boiler Fed or Electric	Boiler Fed or Electric

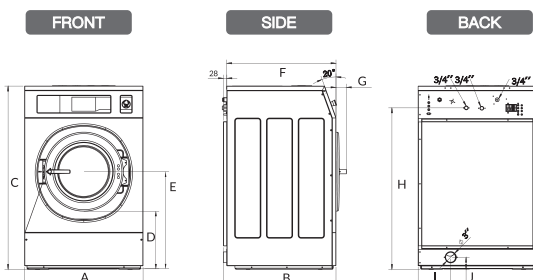

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
WS 15	840	802	1307	427	707	774	98	1140	230	85
WS 20	939	893	1437	506	786	867	112	1240	240	115
WS 25	939	993	1437	517	796	965	137	1240	240	115